

**SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25 FONDEOS EN SES FONTANILLES,
ADDAIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)**

**PROMOTOR: APRA
AUTOR PROYECTO: ALBERTO CORREA I.C.C.P.
FECHA: SEPTIEMBRE-2013**

**SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25 FONDEOS EN SES
FONTANILLES, ADDAIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ES
MERCADAL (MENORCA)**

PROMOTOR: APRA

AUTOR PROYECTO: ALBERTO CORREA I.C.C.P.

FECHA: SEPTIEMBRE-2013

SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25 FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)
PROMOTOR: APRA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES

1.1.1 PROMOTOR:

APRA, c/ St. Jaume, 73. 07701. Mahón.

APRA es una asociación sin fines de lucro, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Sus asociados tienen sus barcos todo el año en el tramo de costa denominado "Ses Fontanilles" de Addaia, en el término municipal de Es Mercadal.

1.1.2 TÉCNICO REDACTOR:

Alberto Correa Rodríguez de la Torre, Colegiado nº 11451 del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Baleares, con domicilio en Maó, C/ Anatòlia nº 4, Jardíns de Malbúger. Teléfono y Fax. 971 35 13 91.

1.2 INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1 OBJETO DEL PROYECTO:

Definir las instalaciones necesarias para obtener por parte de la Demarcación de Costas la concesión administrativa en dominio público marítimo terrestre para 25 fondeos.

1.2.2 ANTECEDENTES:

En fecha 4 de octubre de 2012 y con núm. de referencia: 305CT/2012, Demarcación de Costas resuelve otorgar la autorización temporal para 20 fondeos durante la temporada 2012.

EL 19 de diciembre de 2012 y con núm. de referencia 305CT/2012 (II). Demarcación de Costas resuelve otorgar autorización temporal para 20 fondeos para el período de invierno de la temporada 2012.

En fecha 31 de julio de 2013 y con núm. de referencia: 097CT2013 Demarcación de Costas resuelve otorgar la autorización temporal para 20 fondeos durante la temporada de verano e invierno de 2013.

1.2.3 SEGURIDAD MARÍTIMA, CONTAMINACIÓN Y RESIDUOS

La asociación A.P.R.A. será la encargada de gestionar todas las acciones y previsiones referentes a la seguridad marítima, vertidos contaminantes y destino de los residuos contaminantes o comunes de las embarcaciones de sus asociados.

La asociación cuenta para cumplir con este objetivo con la gestión de la empresa de mantenimiento Mantenemar, afincada en Addaya, dispone de una embarcación permanentemente operativa para dar cobertura a cualquier emergencia que pudiera ocurrir, contando su embarcación con extintores, equipamiento de buceo y demás elementos necesarios para afrontar emergencias.

Los residuos contaminantes de las embarcaciones, así como los residuos comunes serán depositados en los contenedores que a tal efecto dispone Puerto Addaya.

En cuanto a la prevención de vertidos contaminantes, la asociación cuenta con mantas absorbentes proporcionadas por entidad náutica especializada.

La asociación A.P.R.A. ha iniciado las gestiones y acordado con las restantes asociaciones y puerto deportivo de Addaia acometer la obra del balizamiento de entrada a la zona de Addaia, asumiendo dichas entidades el coste correspondiente, para proceder a la instalación, mantenimiento y vigilancia de la misma, con el asesoramiento e instrucciones de la Jefatura del Área de Ayudas a la Navegación Marítima de Puertos del Estado.

1.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

La instalación objeto de este proyecto consta de:

- 25 fondeos borneo

1.4 SUPERFICIE OCUPADA EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO

La superficie de dominio público que ocupan los fondeos objeto de este proyecto es:

- Fondeos: 15.236 m²

1.5 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

El presente proyecto cumple las disposiciones de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas y todas las normas generales y específicas dictadas para el desarrollo y aplicación tanto de la ley como del reglamento de la ley de Costas.

1.6 CONCLUSIÓN

Con todo lo expuesto en la presente memoria, así como en el resto de documentos del proyecto, éste se considera suficientemente definido, justificado y ajustado a la normativa vigente, por lo que solicita le sea otorgada la concesión administrativa.

1.7 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

En el presente proyecto se solicita la concesión administrativa para la ocupación de bienes de dominio público marítimo - terrestre en "Ses Fontanilles", Addaia, en el término municipal de Es Mercadal. Su titularidad y su gestión serán asumidas por "Asociación de Patrones Radicados en Addaia" (APRA). Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, no corresponde la redacción de un estudio económico financiero.

1.8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO

- DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA
- DOCUMENTO Nº 2: PLANOS
 - Plano 1: Situación y emplazamiento
 - Plano 2: Estado actual
 - Plano 3: Ordenación fondeos
 - Plano 4: Superficie ocupación fondeos
 - Plano 5: Detalle fondeo
 - Plano 6: Detalle fondeo
 - Plano 7: Detalles balizamiento


1.9 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (19.660,60 €)**.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alberto Correa', is positioned above the typed name.

Fdo. Alberto Correa
I.C.C.P.

Septiembre 2013

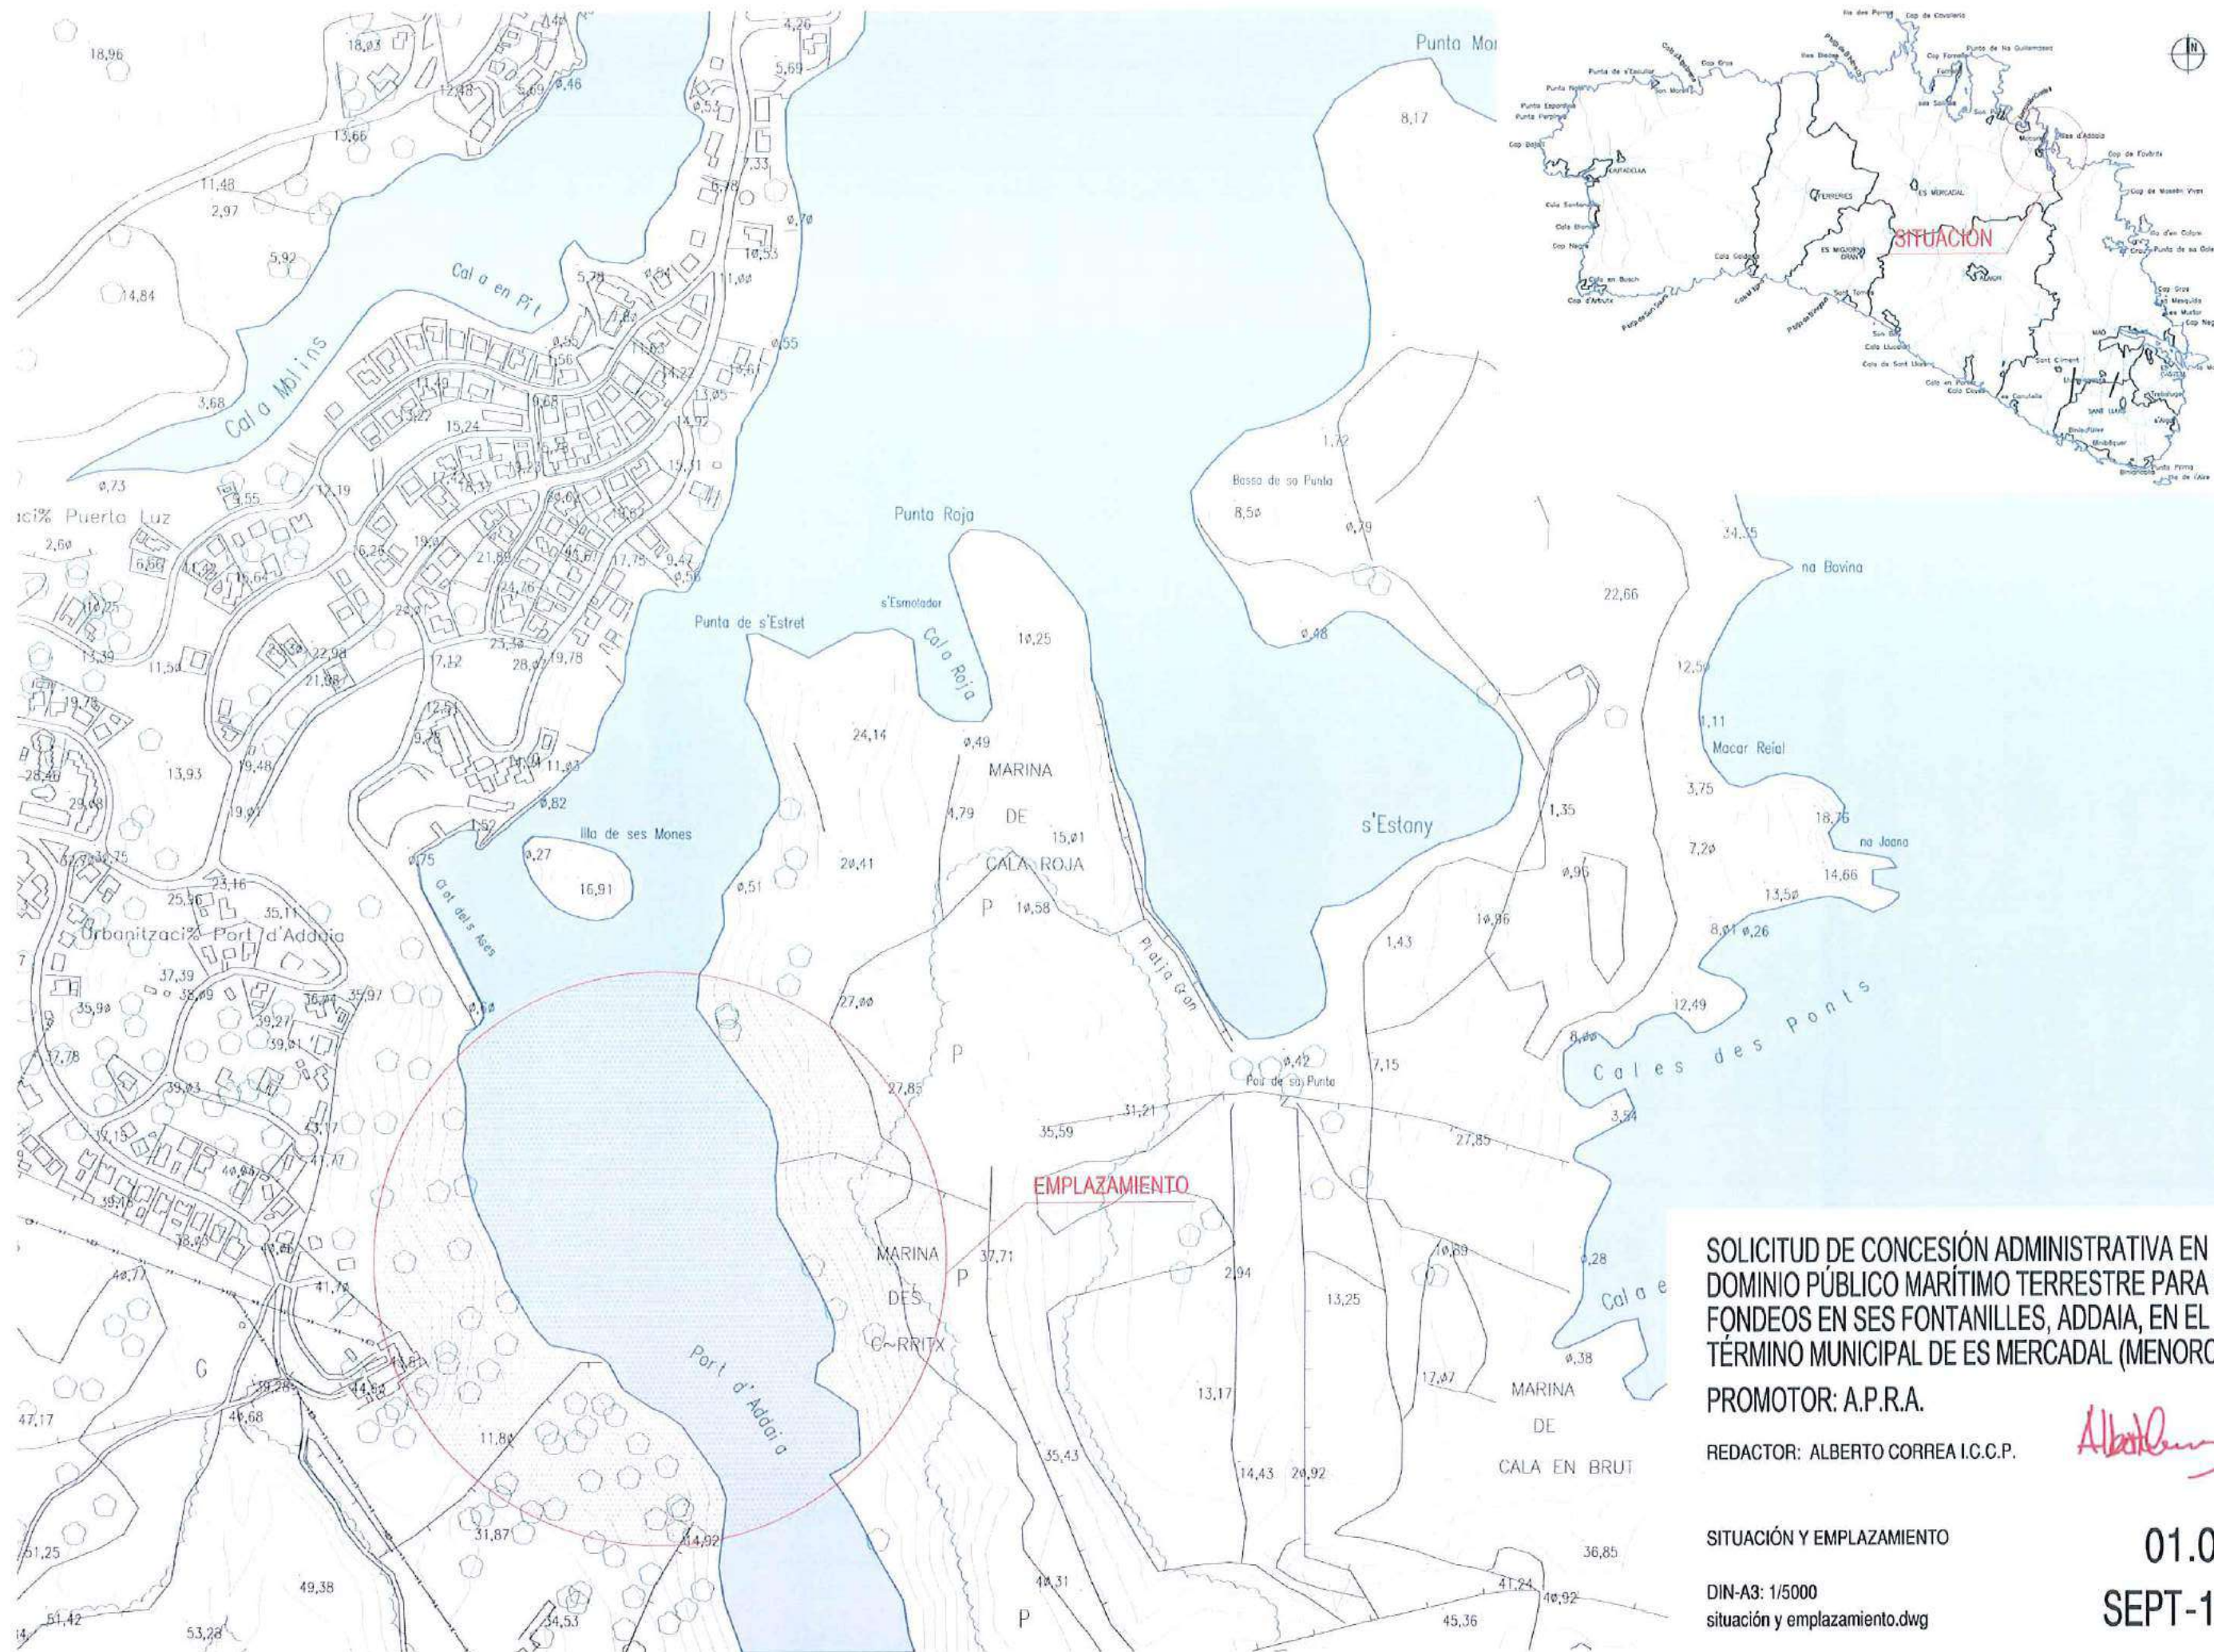

SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25
FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)

PROMOTOR: A.P.R.A.

REDACTOR: ALBERTO CORREA I.C.C.P.

Alberto Correa

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DIN-A3: 1/5000
situación y emplazamiento.dwg

01.00
SEPT-13



SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25
FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)


PROMOTOR: A.P.R.A.


REDACTOR: ALBERTO CORREA I.C.C.P.

ESTADO ACTUAL

DIN-A3: 1/2000
planos.dwg

02.00
SEPT-13

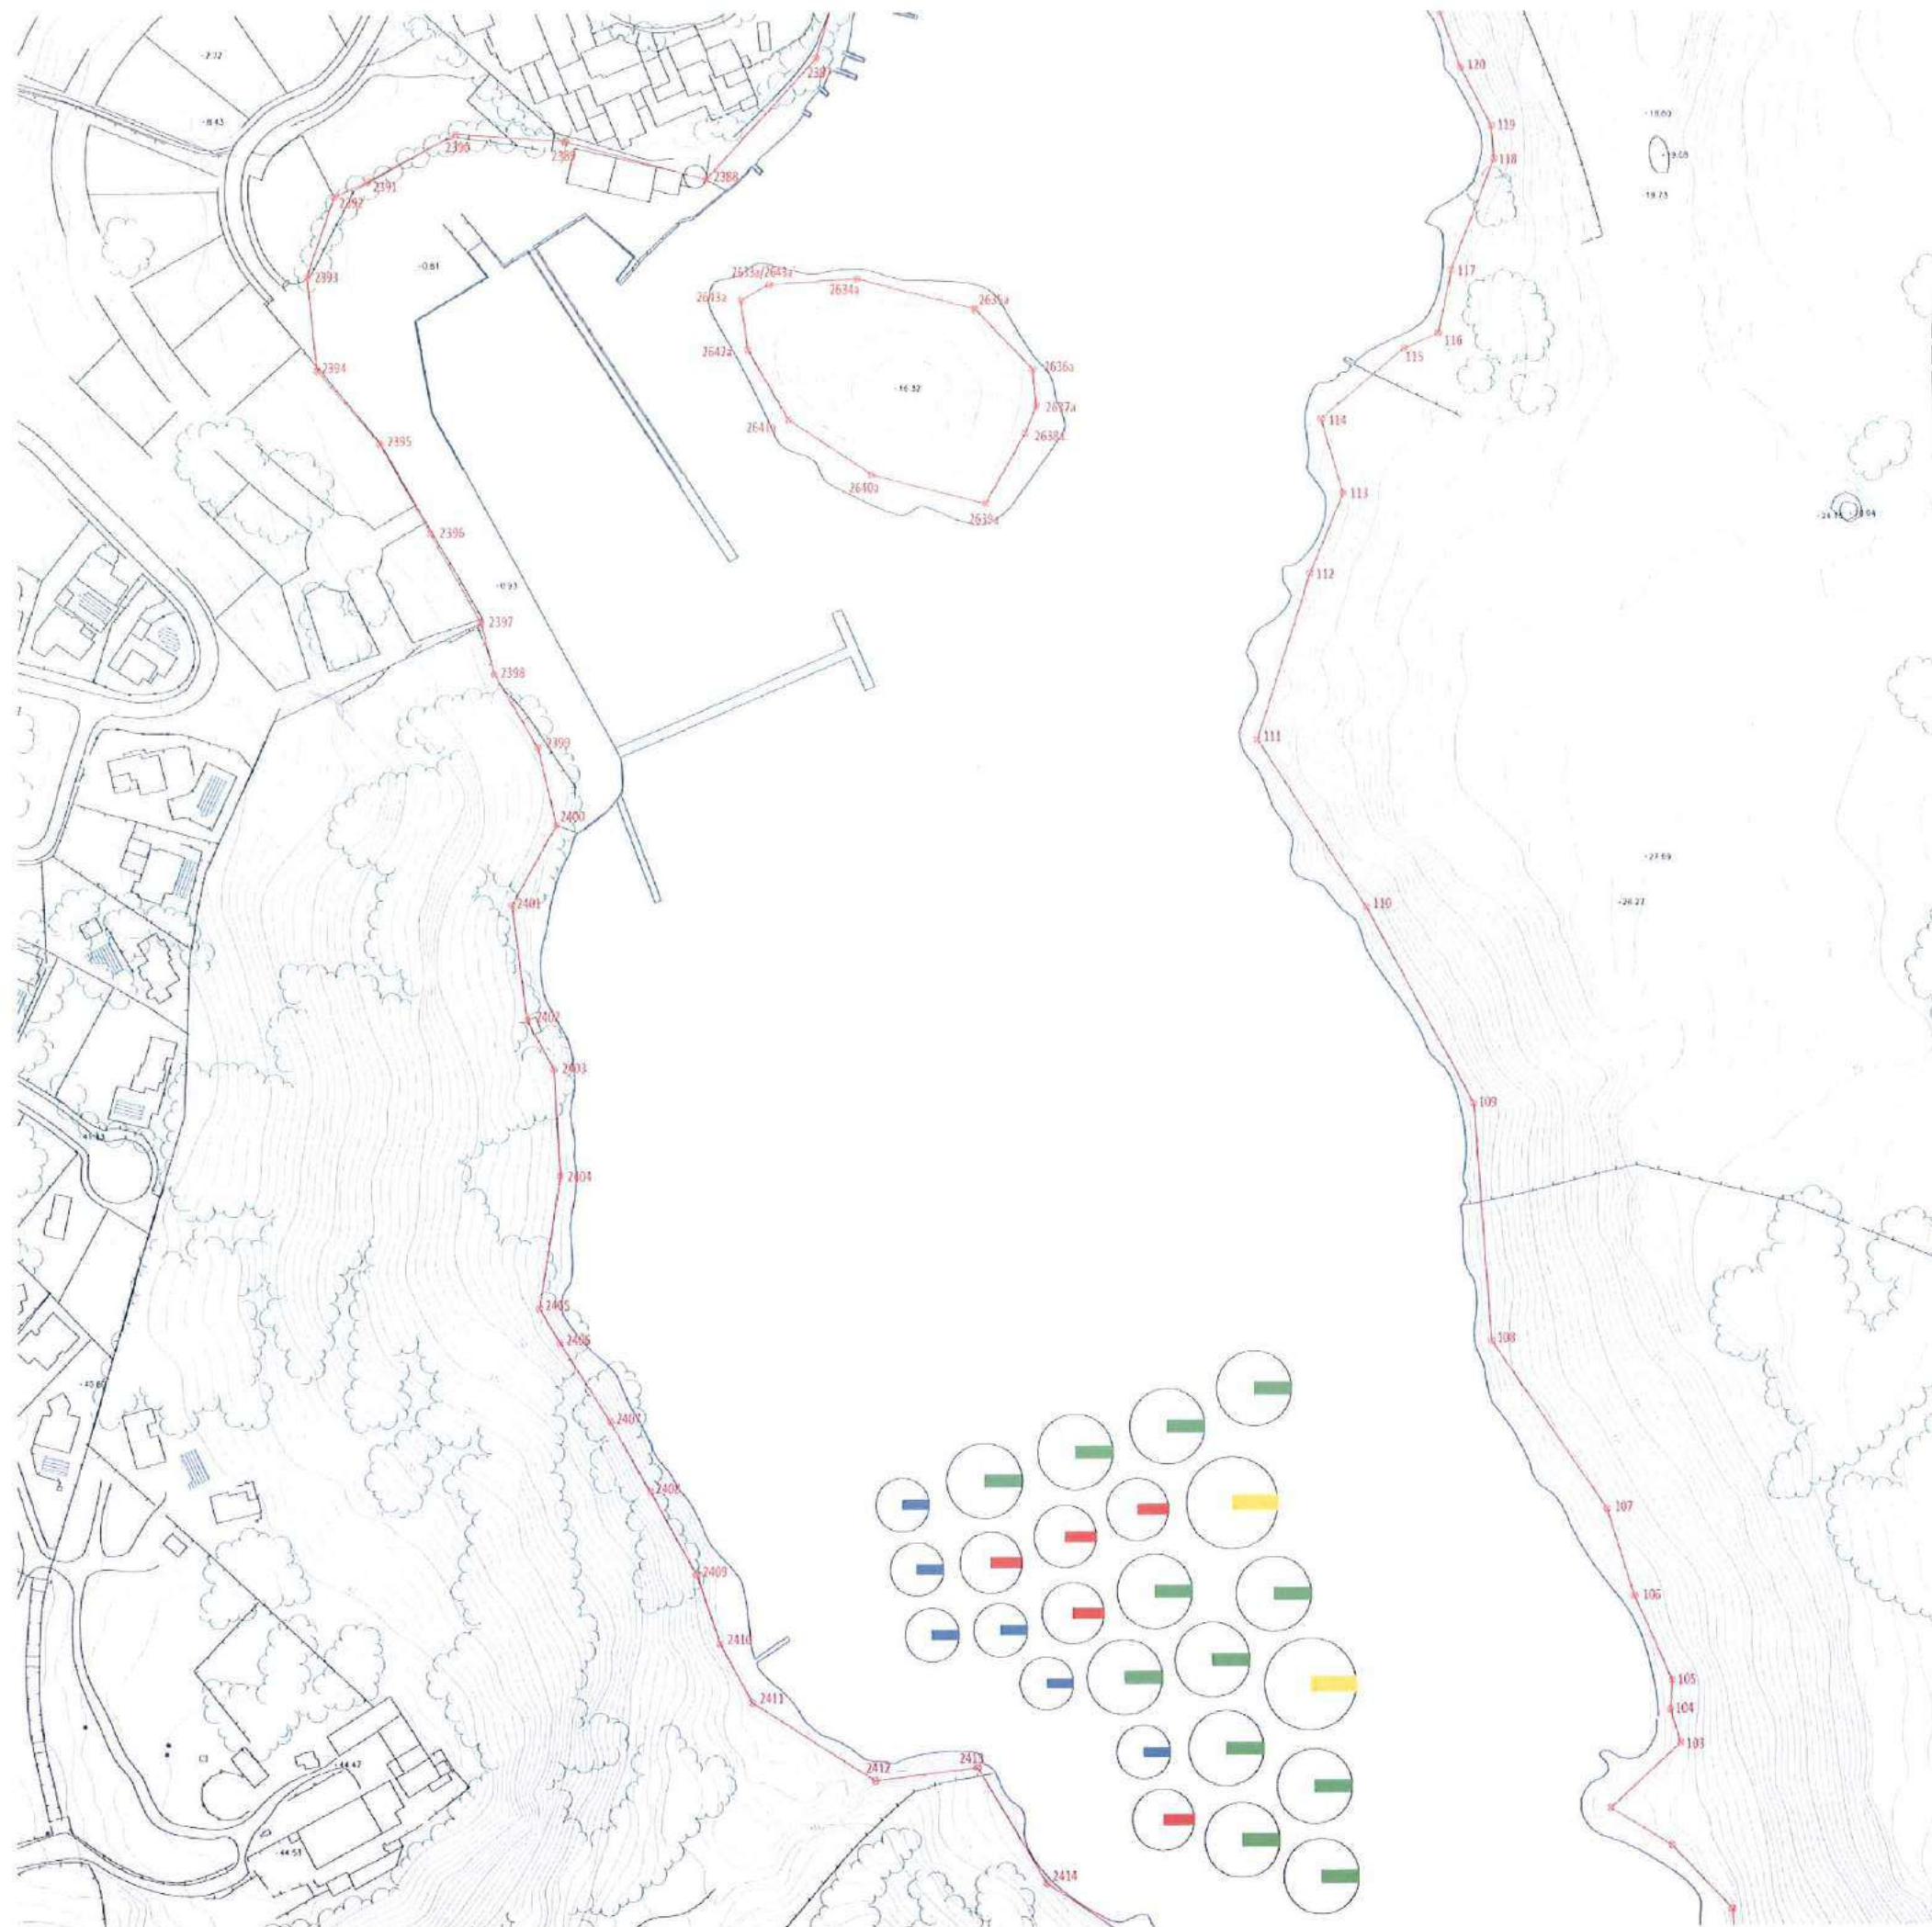

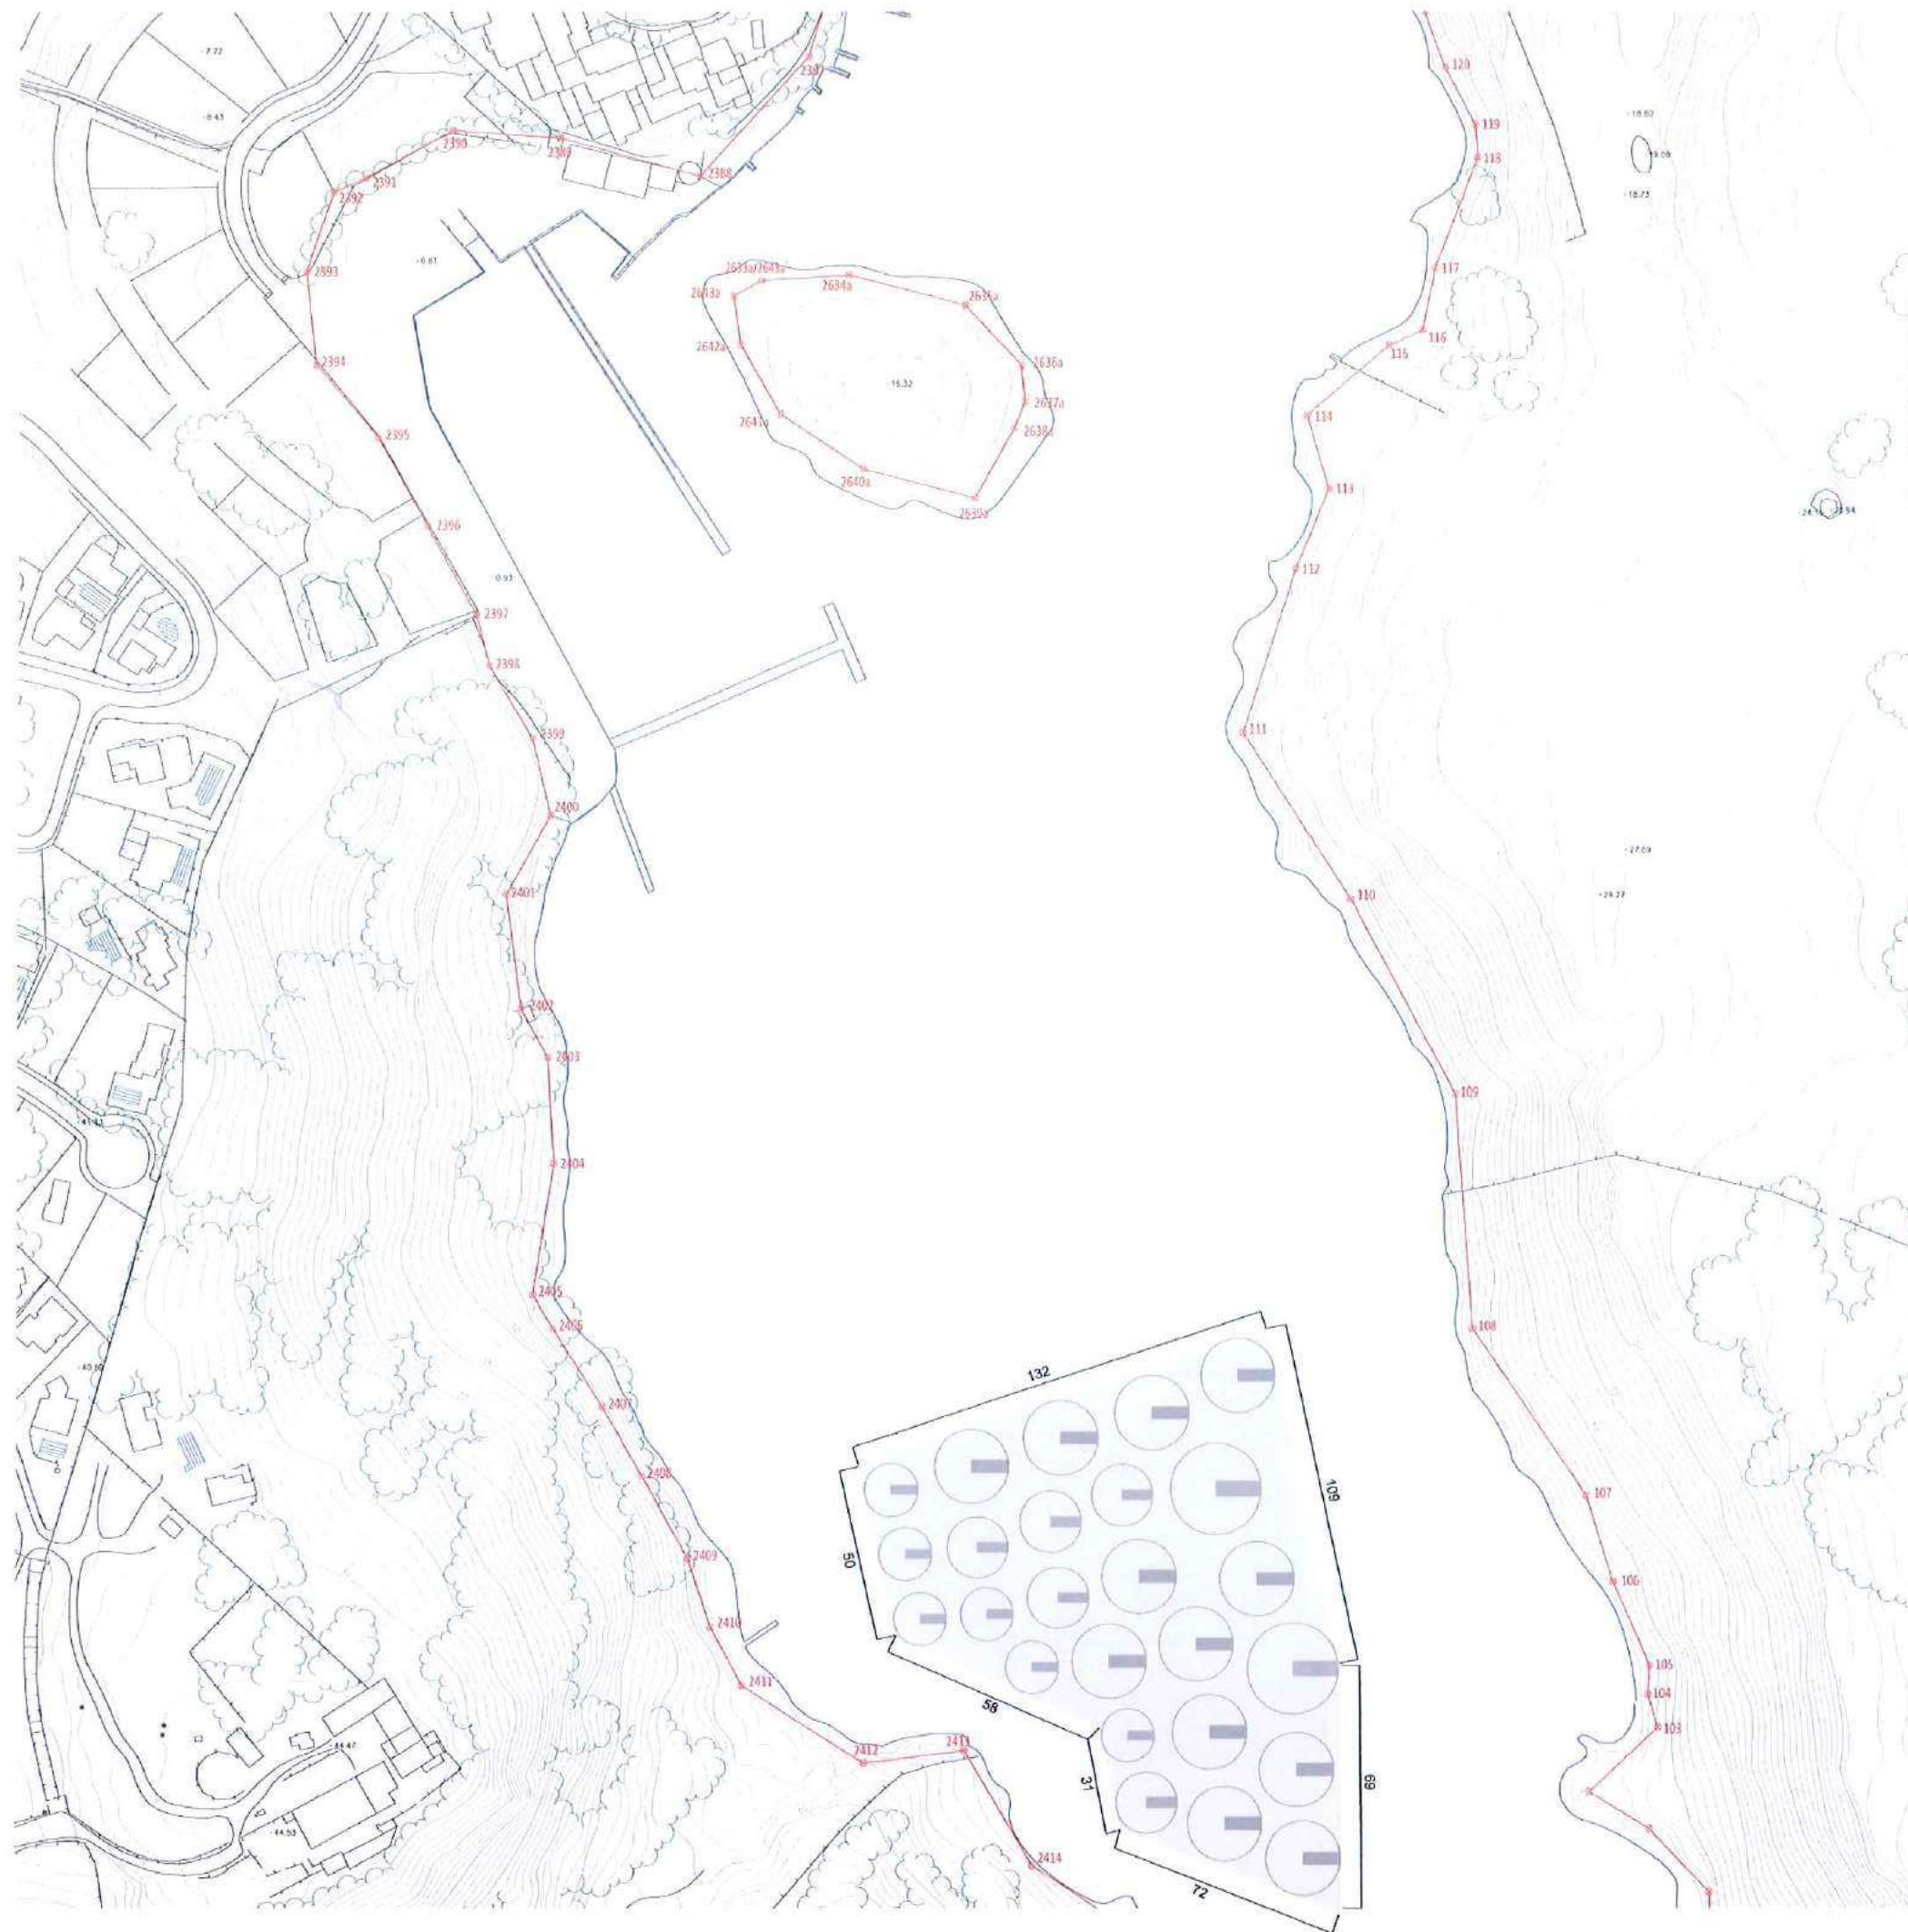

SUPERFICIE OCUPACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES

25 fondeos. Superf. 15.236 m2

SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25
FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)

PROMOTOR: A.P.R.A.

REDACTOR: ALBERTO CORREA I.C.C.P.

Alberto Correa

SUPERFICIE OCUPACIÓN FONDEOS

DIN-A3: 1/2000
planos.dwg

04.00
SEPT-13

CABO DE NYLON TRENZADO		
H (m)	Longitud línea de amarre (m)	
0.5	0.7	
1	1.3	
1.5	1.9	
2	2.6	
2.5	3.2	
3	4	
3.5	4.5	
4	5.2	
5	6.5	
6	7.5	
7	8.5	
8	9.5	


ESLORA	Ø CABO
8 m	18
10 m	20
12 m	20
15 m	22

Ally O'Leary

05.00
SEPT-13

DETALLE A


BOYA DE SUPERFICIE

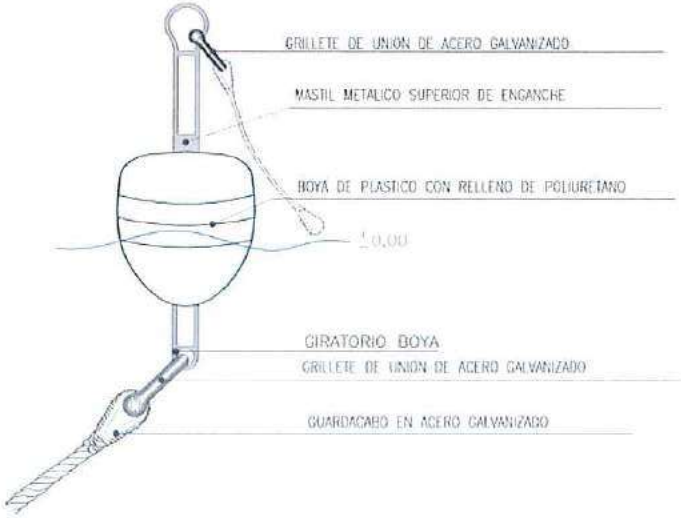

	ESLORA	BOYA	Ø	CIRCUNF.	LARGURA	LARGURA TOTAL	PESO	FLOTABILIDAD
8 m	8 m	CCFN-2	40	125 cm	45 cm	87 cm	6 KG	28 KG
10, 12 y 15 m	10, 12 y 15 m	CCFN-4	55	178 cm	65 cm	92 cm	8 kg	107 kg

DETALLE B

MUERTO DE HOMIGÓN



ESLORA	A (cm)	H (cm)	Ø GANCHO (mm)	PESO SECO (kg)	PESO SUMER. (kg)
8 m	110	45	15	1306.8	762.3
10 m	120	65	15	2246.4	1310.4
12 m	140	70	15	3292.8	1920.8
15 m	160	80	15	4105.2	2394.4

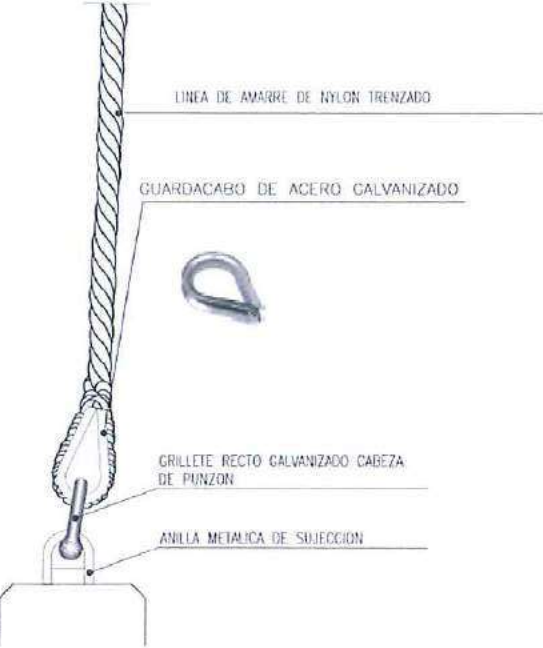


TABLA ACCESORIOS		
Ø CABLE	CALIBRE GRILLETE	CALIBRE GUARDACABOS
14	10 mm	14 mm
16	12 mm	17 mm
18	14 mm	19 mm
20	16 mm	19 mm

SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25
FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)

PROMOTOR: A.P.R.A.

REDACTOR: ALBERTO CORREA I.C.C.P.


Alberto Correa

DETALLE FONDEO

DIN-A3: 1/200
planos.dwg

06.00
SEPT-13

DETALLE BALIZAMIENTO

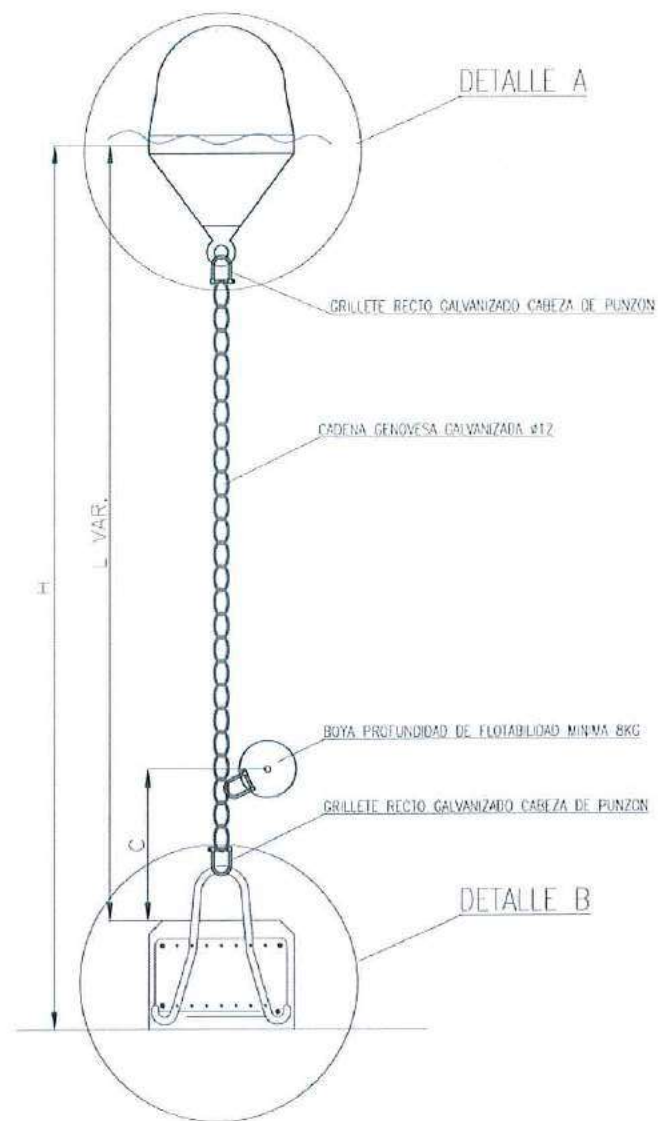


L: LONGITUD CADENA		
H (m)	L (m)	C (m)
1	1.6	-
2	3.5	1
3	5	1.5
4	6	2

ØBOYA	A (cm)	H (cm)	Ø GANCHO (mm)	PESO SECO (kg)	PESO SUMER. (kg)
40	50	25	15	144	73
60	60	30	15	249	126
80	70	35	15	395	200

DETALLE B

MUERTO DE HOMIGÓN

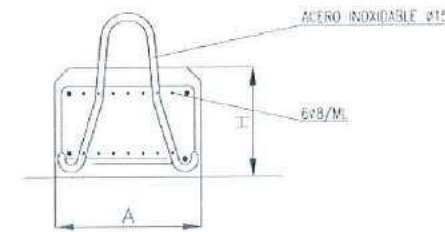

DETALLE UNIONES



DETALLE BOYA PROFUNDIDAD



FLOTABILIDAD BOYA PROFUNDIDAD:
11.90KG - Ø 300MM

SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EN
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE PARA 25
FONDEOS EN SES FONTANILLES, ADDAIA, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ES MERCADAL (MENORCA)

PROMOTOR: A.P.R.A.

REDACTOR: ALBERTO CORREA I.C.C.P.

Alberto Correa

DETALLES BALIZAMIENTO

DIN-A3: 1/200
planos.dwg

07.00
SEPT-13